


Digital Shade Taking

的確な色情報の伝達が
補綴物製作のカギとなる

 **RAYPLICKER**
COBRA
分光シェード測定器 レプリカコブラ

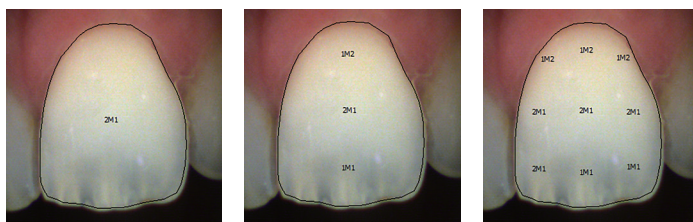

Shade -taking changes on RAYPLICKER COBRA

人によるシェードテイキングのバラツキをなくすため、
シェードをデジタルで測定し、データとして管理。
専用ソフトで補綴物の製作やレジン修復、ホワイトニング
などにおけるシェードの分析がスムーズに行えます。

Step 1



シェード測定

Step 2




PCに取り込み
分析表示で確認

Features



シェードテイキングがレプリカコブラで変わる

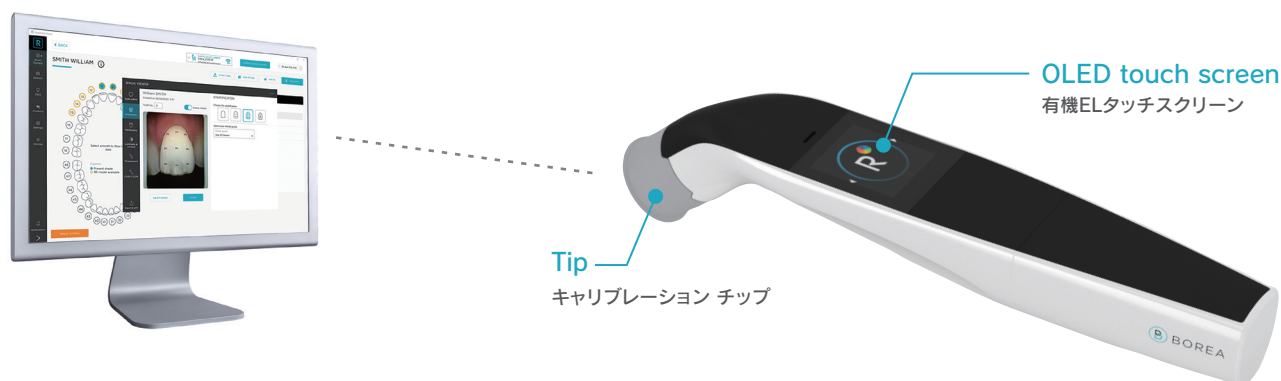

■約10秒で簡単シェードテイキング

■Cmosセンサ(648×648pixels)を用いた
6色LEDによるマルチスペクトル分析※で
高精度に色調測定

※マルチスペクトル分析：対象物から反射された光を捉えて分析すること

■各メーカーのシェードに対応

■測定精度を保つオートキャリブレーション機能搭載

■人間工学に基づいた設計で、軽く把握しやすいデザイン


■オートクレーブ滅菌(134℃ 20分)が可能なチップ

Image Analysis


画像分析 専用ソフト(無料ダウンロード)でさまざまな分析が可能！

専用ソフト ダウンロードURL


<https://borea-dental.com/en/products/rayplicker-vision/>




シェード測定(1~9点)



シェードマッピング



透過性分析



ΔE(デルタE)測定



シェード比較

分光シェード測定器

レプリカコブラ



仕様

【本体】

測定波長範囲	400~700nm
スクリーン	有機ELタッチスクリーン 1.5インチ
解像度	128×128RGB
CMOSセンサー	648×648pixels
バッテリー	リチウムイオン
本体サイズ	L200×L42×H35mm
ヘッドサイズ	φ25mm
重量	169g

【ドッキングステーション】

サイズ	L80×I75×H55mm
重量	124g
電波	5V 2Ah

パソコン推奨環境

OS	Windows10 64bit
CPU	Intel Core i7
メモリ	8GB以上
ハードディスク	SSD500GB以上
ディスプレイ	1080pixel
ネット環境	高速接続

付属品

- ・レプリカコブラ 本体
- ・ドッキングステーション
- ・ドングル
- ・充電器
- ・キャリブレーションチップ 6個(滅菌可能)
- ・消毒および滅菌手順書
- ・クイックスタートガイド
- ・マイクロファイバーワイブ



シェードテイキングのデジタル化を推進する製品で高い評価を得ているフランスのBOREA(ボレア)。レプリカシリーズを通じて、患者さんが笑顔で溢れることを目指し、日々革新的な製品開発を行っています。



お問合せ先

株式会社 デンタリード

本社/大阪市淀川区新高 1-1-15

TEL: 06(6396)4448 フリーFAX: ☎0120(24)0892

東京営業所/東京都千代田区神田小川町 1-11 千代田小川町クロス 12F

TEL: 03(5217)0353 FAX: 03(5217)0366

製造販売業者 白水貿易株式会社

<https://www.dentalead.co.jp>

